



dsBK.046.A

Bohrerführung / Bohrlehre



... zur Staketenlochbohrung für Treppenwangen & Treppengeländer

- ▶ praktische Führung des Staketenbohrers beim Bohren an Treppengeländern und Treppenwangen
 - ▶ einfache, zeitsparende und preiswerte Lösung
- ▶ Führungshülse hat am oberen Rand eine Schräge, für problemloses Einführen vom Bohrer
- ▶ einfache Montage vom ^{DS}Bohrfix dank Einhand-Schnellzwinde
- ▶ für jede Treppensteigung einschl. Wendeltreppen geeignet
- ▶ keine Beschädigung der Wange, dank Gummibelag auf dem Anschlag
- ▶ verschiedene Bohrer Durchmesser ohne Umbau, mittels einsetzbaren Reduzierhülsen

LIEFERUMFANG Gerät ^{DS}Bohrfix inkl. 30mm-Ø-Führung, montierter Wasserwaage und Einhand-Schnellzwinde

^{DS}Artikel-Nr. & GLN-Nummer

▼ aktueller Preis unter ▼

T 440 000

<https://www.ds-messwerkzeuge.de/bohrfix-bohrlehre/>

Reduzierhülse (gehärtet und verzinkt)

Ø 30 / für BohrerØ

^{DS}Artikel-Nr. &

▼ aktuelle Preise unter ▼

<https://www.ds-messwerkzeuge.de/reduzierhulse-zu-bohrfix/>

Ø 30 / 26 mm

T 440 326

Ø 30 / 22 mm

T 440 322

Ø 30 / 16 mm

T 440 316

Ø 30 / 12 mm

T 440 312

Ø 30 / 25 mm

T 440 325

Ø 30 / 20 mm

T 440 320

Ø 30 / 15 mm

T 440 315

Ø 30 / 10 mm

T 440 310

Ø 30 / 24 mm

T 440 324

Ø 30 / 18 mm

T 440 318

Ø 30 / 14 mm


T 440 314

passende Spiral-Staketenbohrer auf nächster Seite

| technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten | August 2020

dsBK.047.A

Spiral-Staketenbohrer "HSS"

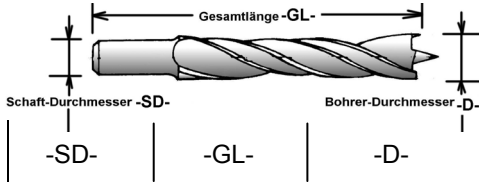

Spiral-Staketenbohrer mit extra langer Zentrierspitze zu

... mit extra langer Zentrierspitze und Vorschneidern ... HSS-Standard (für Weichholz) ... Rechtsgang ... mit abgesetztem zylind. Schaft ...

^{DS} Artikel-Nr. & GLN-Nummer

▼ aktuelle Preise unter ▼

-SD-	-GL-	-D-	Artikel-Nr. & GLN-Nummer
Ø 13 mm	250 mm	Ø 26 mm	HSS 440 026 42 501709 0356 4
Ø 13 mm	250 mm	Ø 25 mm	HSS 440 025 42 501709 0355 7
Ø 13 mm	235 mm	Ø 24 mm	HSS 440 024 42 501709 0354 0
Ø 13 mm	220 mm	Ø 22 mm	HSS 440 022 42 501709 0353 3
Ø 13 mm	210 mm	Ø 20 mm	HSS 440 020 42 501709 0352 6
-SD-	-GL-	-D-	
Ø 13 mm	200 mm	Ø 18 mm	HSS 440 018 42 501709 0351 9
Ø 13 mm	190 mm	Ø 16 mm	HSS 440 016 42 501709 0350 2
Ø 13 mm	185 mm	Ø 15 mm	HSS 440 015 42 501709 0349 6
Ø 13 mm	180 mm	Ø 14 mm	HSS 440 014 42 501709 0348 9
Ø 12 mm	170 mm	Ø 12 mm	HSS 440 012 42 501709 0347 2
(Schaft = abgedreht)			
Ø 10 mm	160 mm	Ø 10 mm	HSS 440 010 42 501709 0346 5
(Schaft = abgedreht)			

<https://www.ds-messwerkzeuge.de/?s=staketen>

| technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten | August 2020