


SchlauchWaage nivcomp

- ▶ Nivellieren mit digitaler Anzeige ... direkte Anzeige der relativen Höhe
- ▶ einfache Handhabung ... einfaches Schlauchhandling

... ein einzigartiges Nivelliersystem. Auf Tastendruck wird eine Höhenmarke als Nullpunkt gespeichert. Ab da zeigt die nivcomp im großen Display die Höhendifferenz in Millimeter an. Der im Display angegebene Pfeilrichtung folgend, ist das Nullniveau schnell wieder gefunden und kann auch in andere Räume übertragen werden. Kurze Einrichtezeit. Beständiges, wartungsfreies System.

ANWENDUNGSBEREICHE Ebenheits- und Gefällevermessung ... Meterrisse ... Nivellierungen und Kontrollmessungen an Wandgegenseiten ... zwischen Gräben und Traversen sowie über Hindernisse, auch ohne Sichtverbindung, sind mit nivcomp kein Problem.

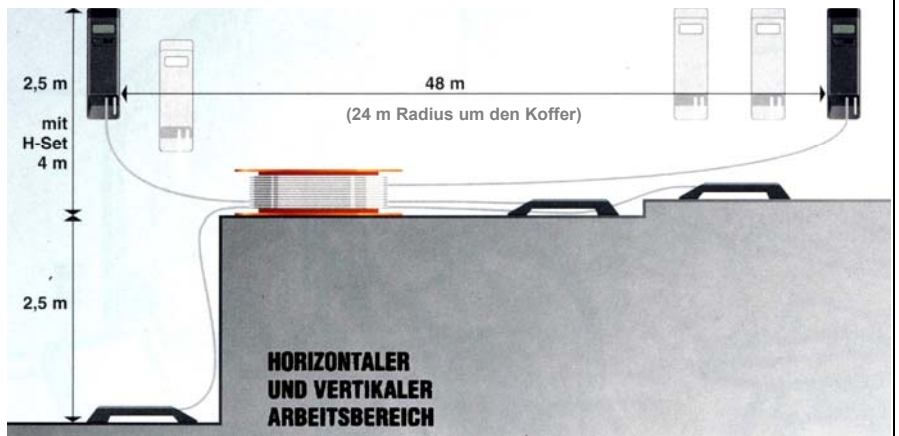

↓ TECHNISCHE DATEN & LIEFERUMFANG ↓

- Messprinzip > Druckdifferenzmessung zwischen Haspel und Handgerät
- Reproduzierbarkeit (im Arbeitsbereich von 48 m) > ± 2 mm
- vertikaler Arbeitsbereich ± 2,5 m (bzw. ± 4 m bei Verwendung des H-Set)
- Anzeigewert manuell kalibrierbar ... wahlweise Anzeige in mm oder Zoll
- Einsatztemperatur > ca. 0°C — + 35°C
- Batteriebetrieb > 1 AA / LR6 (Alkaline) 1,5V → ein Batteriewechsel wird je nach Nutzungsintensität nach 4 – 12 Monaten erforderlich und signalisiert
- Selbstabschaltung ohne Tastendruck nach 30 Min.
- Abmessungen > 450 x 420 x 150 mm ... Gewicht > ca. 5,5 kg
- Das nivcomp -Gerät besteht aus der Schlauchhaspel mit ausziehbaren Haspelgriffen, dem Geräteschlauch und dem Handgerät mit simpler Ein-Tasten-Bedienung ... im bruchfesten Kunststoff-Koffer

- ▶ Als Erweiterung ist für die nivcomp das **H-Set** für die komfortable Vermessung von Raumdecken und Fußböden erhältlich.



Erweiterungs- H-Set zu nivcomp

DS Artikel-Nr. & GLN-Nummer

M 510 000



M 511 000

