

GeoSpider



- » · 2 hervorragend sichtbare Laserlinien im 90°-Winkel zueinander. Ideal für alle Bodenbelagsarbeiten wie Fliesen, Laminat, Vinyl, Teppich, etc.
- Arbeitsbereich 40 m*
- Beliebige Winkel von 0-360° einstellbar
- 360°-Teilung und Seitenfeintrieb zur optimalen Achsausrichtung
- Dosenlibelle zur manuellen Nivellierung auf unebenen Untergründen

TECHNISCHE DATEN


Genauigkeit	± 3 mm / 10 m
Genauigkeit 90° Winkel	± 3 mm / 10 m
Arbeitsbereich	Ø 40 m*
Staub-/Wasserschutz	IP 52
Laserklasse	2
Stromversorgung	4 x AA Alkaline
Betriebsdauer	12 h
Temperaturbereich	-10°C - +45°C
Abmessungen	Füße Ø 26 cm x min. Höhe 29 cm
Gewicht (Gerät mit Batterien)	1,25 kg

*abhängig von Lichtverhältnissen

EIGENSCHAFTEN

- Perfekte Sichtbarkeit der Laserlinien durch neue Technologie
- Höhenverstellbare Beine zur Optimierung des Arbeitsbereiches
- Laserlinien einzeln schaltbar
- Seitenfeintrieb im Bereich von ± 5° zur exakten Achsausrichtung
- Laserkopf 360° drehbar mit 360°-Teilung zur Darstellung zu Darstellung beliebiger Winkel
- Eingebaute Dosenlibelle zur exakten Nivellierung auf unebenen Untergründen

DS-Messwerkzeuge | #dsMesswerkzeuge
 Doris Schmithals |
 Goethestraße 5 | D-65604 Elz
 TEL +49643197790 | FAX +496431977929
 E-Mail: vertrieb@ds-messwerkzeuge.de
www.ds-Messwerkzeuge.de

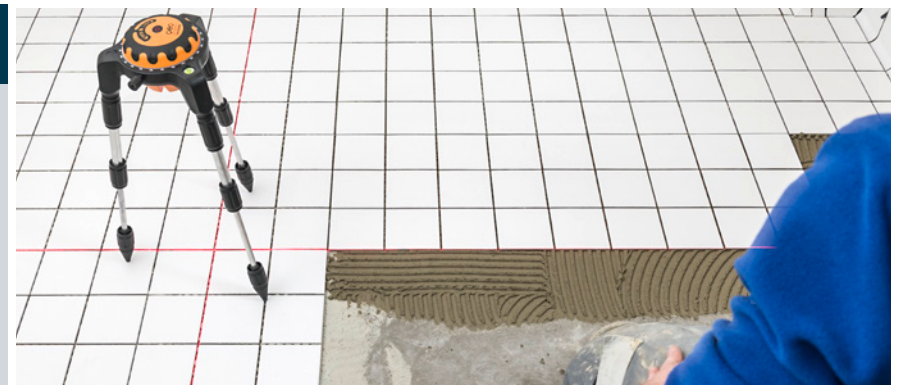

LIEFERUMFANG

- 4 x AA Alkalinebatterie
- 2 x Magnetische Zieltafel
- Gepolsterte Tasche