


TDB<sub>ds</sub>BK-028.A

**Teleskopmessstab**



PASST'S?

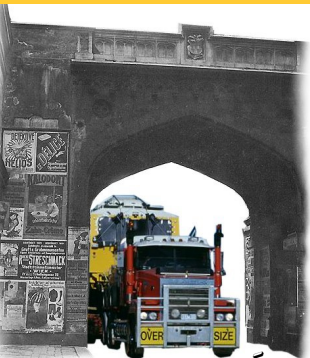

**Teleskopmessstab telefix**

... teleskopartig ausziehbar ... Analogablesung der mm-Teilung in bequemer Position (laufendes Maßband in Dose mit Sichtfenster am oberen bzw. vorderen Teil des Mess-Stabes) ... mit je einer Horizontal- und Vertikallibelle an der Dose zum genauen Positionieren des Gerätes in der Messrichtung ... außerordentlich stabile Ausführung ... mit Tasche

- Rechteckrohre aus Aluminium eloxiert
- Druckfederrasterungen vermeiden Zusammensacken der Teilstücke
- lieferbar in Gesamtlängen > 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 8 m und 10 m
- zwei Ablesemarken im Sichtfenster (für Innen- bzw. Außenmaße)



- EG-Genauigkeitsklasse III — nach Konformitätsbewertungsverfahren nach Richtlinie 2004/22/EG ... Die Konformitätsbewertung eines Messgerätes ersetzt grundsätzlich die frühere Ersteichung. Anstelle des zuständigen Eichamtes, bestätigt eine vom Hersteller ausgewählte Amtsstelle die Richtlinienkonformität eines von ihm hergestellten ... mehr unter > [www.ds-messwerkzeuge.de/certificates/telexfix.pdf](http://www.ds-messwerkzeuge.de/certificates/telexfix.pdf)

<sup>DS</sup> Artikel-Nr. & GLN-Nummer

<b>3 m</b> (ausziehbar von 66 – 300 cm)	N 315 350		4 250170 900785
<b>4 m</b> (ausziehbar von 83 – 400 cm)	N 315 450		4 250170 900792
<b>5 m</b> (ausziehbar von 99 – 500 cm)	N 315 550		4 250170 900808
<b>6 m</b> (ausziehbar von 116 – 600 cm)	N 315 650		4 250170 900815
<b>8 m</b> (ausziehbar von 153 – 800 cm)	N 315 850		4 250170 900822
<b>10 m</b> (ausziehbar von 164 – 1.000 cm)	N 315 950		4 250170 900839

weiter auf nächster Seite ...

| technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten | August 2021

TDB<sub>ds</sub>BK-029.A

**Alternative & Zubehör zu Teleskopmessstab**

**Zubehör zu Teleskopmessstab telefix**



- ① gehärtete Stifte für Rolladenmessungen
  - ② Dreikantspitzen für Diagonalmessungen
  - ③ Haken, Länge 35 cm
  - ④ Haken, Länge 90 cm
- jeweils + 10 cm zum gemessenen Innenmaß  
gummiert > (Lack)Schäden vermeiden

<sup>DS</sup> Artikel-Nr. & GLN-Nummer

① Rolladenstifte zu 'telefix' (Paar) N 315 050  
4 250170 902352

② Dreikantspitzen zu 'telefix' (Paar) N 315 055  
4 250170 902369

③ Haken, Länge 35 cm, zu 'telefix' N 315 060  
4 250170 904127

④ Haken, Länge 90 cm, zu 'telefix' N 315 080  
4 250170 904134



**Hinweis betreffs Eichschein ... betrifft Polizei, BAG u. ähnl.**  
Die telefix® Herstellung ist mit ZULASSUNG NACH MID hergestellt und entspricht der RICHTLINIE 2004/22/EG des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 31. März 2004 über Messgeräte. Die Richtlinie ist in der DIN EN 14154 mit den entsprechenden Anhängen nachzulesen. Der Eichschein entfällt durch diese Richtlinie! Auf Wunsch wird die MID-Richtlinie als Ausdruck mitgeliefert. Mehr unter > [www.ds-messwerkzeuge.de/MID1212.pdf](http://www.ds-messwerkzeuge.de/MID1212.pdf)



telefix-Zubehör passt hier nicht drauf!

**Teleskopmessstab EasyFix 5 m**



- Rechteckrohr aus Aluminium eloxiert ... teleskopartig ausziehbar
- Auszugslänge am Sichtfenster ablesbar ... 104 cm – max 500 cm
- cm/mm Teilung auf dem äußeren Teilstück
- mit Röhren- und Dosenlibelle
- Rolladenspitzen und Tasche im Lieferumfang dabei
- Gewicht > ~ 2 kg

<sup>DS</sup> Artikel-Nr. & GLN-Nummer

N 315 550G  
4 250170 902840

| technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten | August 2021

TDBTELEFIXset

transportPOLIZEIwesen



PASST'S?

Teleskopmessstab **telefix**

... teleskopartig ausziehbar ... Analogablesung der mm-Teilung in bequemer Position (laufendes Maßband in Dose mit Sichtfenster am oberen bzw. vorderen Teil des Mess-Stabes) ... mit je einer Horizontal- und Vertikallibelle an der Dose zum genauen Positionieren des Gerätes in der Messrichtung ... außerordentlich stabile Ausführung ... mit Tasche

- Rechteckrohre aus Aluminium eloxiert
- Druckfederrasterungen vermeiden Zusammensacken der Teilstücke
- lieferbar in Gesamtlängen > 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 8 m und 10 m
- zwei Ablesemarken im Sichtfenster (für Innen- bzw. Außenmaße)



- EG-Genauigkeitsklasse III — nach Konformitätsbewertungsverfahren nach Richtlinie 2004/22/EG ... Die Konformitätsbewertung eines Messgerätes ersetzt grundsätzlich die frühere Ersteichung. Anstelle des zuständigen Eichamtes, bestätigt eine vom Hersteller ausgewählte Amtsstelle die Richtlinienkonformität eines von ihm hergestellten ... mehr unter > [www.ds-messwerkzeuge.de/certificates/telefix.pdf](http://www.ds-messwerkzeuge.de/certificates/telefix.pdf)



Um beispielsweise die Höhe der LKW-Ladung präzise messen zu können, empfiehlt sich als Zubehör zum Teleskopmessstab **telefix** der aufschraubbare Haken in Länge 90 cm. Der Haken ist „gummiert“ um z.B. Lackschäden zu vermeiden.

#dsMesswerkzeuge empfiehlt nachstehende Sets ...

<sup>DS</sup> Artikel-Nr. & GLN-Nummer

**telefix** 5 m inkl. 90er Haken u. Tasche

N 315 550SET



4 250170 910579

**telefix** 6 m inkl. 90er Haken u. Tasche

N 315 650SET



4 250170 902734

| technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten | August 2021