


dsDB185352

Horizontal- und Vertikallaser

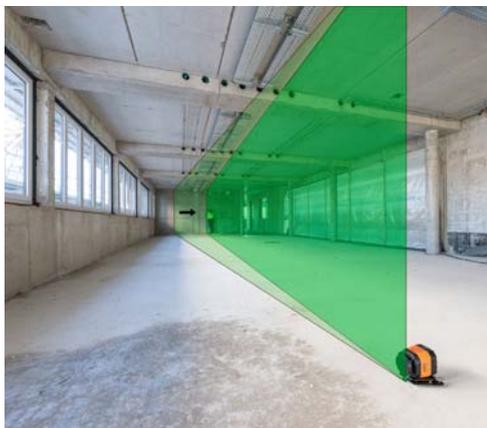

H+V-Rotationslaser FLG 245HV-GREEN TRACKING

Die einfachste Art der Ausrichtung verbunden mit Top-Sichtbarkeit im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften:

- Optimal sichtbare grüne Laserlinie in Laserklasse 2 ohne Leistungsverlust
- TRACKING-Funktion: Die Rotationsebene richtet sich automatisch auf die Nullposition des Laserempfängers aus – macht das Fluchten auf langen Distanzen zum Kinderspiel
- Einfache Ein-Knopf-Anwendung der TRACKING-Funktion mit Reichweite bis zu 60 m
- mm- anzeigender Laserempfänger FR 77-MM Tracking – die sichtbare Genauigkeit

Technische Daten:

- Selbstnivellierend horizontal/vertikal
- Neigung manuell
- Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$
- Laserklasse 2
- Genauigkeit horizontal: $\pm 1,0 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Genauigkeit vertikal: $\pm 1,5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
- Arbeitsbereich mit Empfänger \varnothing : mit FR 77-MM Tracking
- Rotation ohne Empfänger \varnothing : 40 m
- Scanning ohne Empfänger / Radius: 60 m
- Mit Trackingfunktion und Arbeitsbereich Trackingfunktion: ca. 60 m
- Scanning 2-stufig
- Mit Laserpunkt und 90° Lotpunkt
- Manuelle Neigung X-Achse: $\pm 5^\circ (\pm 9 \%)$
- Manuelle Neigung Y-Achse: $\pm 5^\circ (\pm 9 \%)$
- Mit TILT-Funktion
- Funkfernbedienung Reichweite: IR 100 m
- Fernbedienungsfunktion abschaltbar
- Rotationsgeschwindigkeit U/min: 300, 800
- Betriebsdauer / Akku: 24 h NiMH
- Temperaturbereich: -20°C bis $+50^\circ\text{C}$
- Staub-/Wasserschutz: IP 54

Lieferumfang:

- Gerät inkl. Akku und mit Ladegerät, Laserempfänger FR 77-MM Tracking mit Halteklammer für Nivellierlatte, Fernbedienung, Fach für Alkalinebatterien, Lasersichtbrille, magnetische Zieltafel, Bodenaufgabe, Wandhalter, Bedienungsanleitung, im Koffer

DS Artikel-Nr. &
GLN-Nummer

N 602 245TR

