
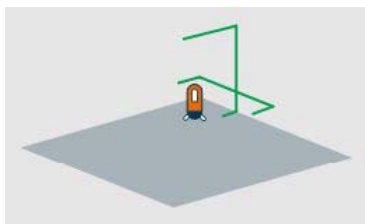


dsDB174786

## KreuzLinienLaser



### KreuzLinienLaser geo-FENNEL FL 40-PowerCross SP (rot)

| überlegene Sichtbarkeit der Laserlinien | sehr lange Vertikallinie mit 150°-Linienbereich über den Zenit hinaus | abschaltbare Selbstnivellierfunktion zur manuellen (schrägen) Anwendung des Laserstrahls | extrem robuster Aufbau für den rauen Einsatz auf der Baustelle – Gerät ist sturzsicher bis 1 m Höhe – die stabile Konstruktion macht eine mechanische Transportsicherung überflüssig |

**Eigenschaften:** 1 Laserkreuz (rot) | Laserlinien einzeln schaltbar | Manuefunktion zur Schräganwendung | optisches Warnsignal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches | multifunktionale Halterung – höhenverstellbar – für Wandhängung – zur Riemenbefestigung – Befestigung an magnetischen Flächen | Stativanschluss (5/8" und 1/4") |

#### Technische Daten:

- > Selbstnivellierbereich: +/- 3°
- > Genauigkeit: +/- 3 mm / 10 m
- > Arbeitsbereich: 30 m (Radius) – abhängig von Lichtverhältnissen
- > Linienbereich horizontal: 135°
- > Linienbereich vertikal: 150°
- > Stromversorgung: 3 x AA Alkaline
- > Betriebsdauer(alle Linien an): ca. 40 h
- > Staub- / Wasserschutz: IP 54
- > Laserklasse: 2
- > Temperaturbereich: -10°C bis +45°C
- > Gewicht (Gerät mit Batterien): 0,4 kg

**Lieferumfang:** Gerät, multifunktionale Halterung, 3 x AA Alkalinebatterie, Bedienungsanleitung, gepolsterte Tasche

<sup>DS</sup> Artikel-Nr. &  
GLN-Nummer

N 498 902



4 250170 910999

### KreuzLinienLaser geo-FENNEL FLG 40-PowerCross GREEN SP

... wie obgenanntes Gerät, jedoch Laserkreuz grün | Arbeitsbereich: 40 m (Radius) – abhängig von Lichtverhältnissen | Betriebsdauer: 9 h (wenn alle Laserlinien an) | Temperaturbereich: 0°C bis +40°C | **Rest wie oben**

N 498 902G



4 250170 910975