


dsDB185616

Zollstock mit Messingzunge

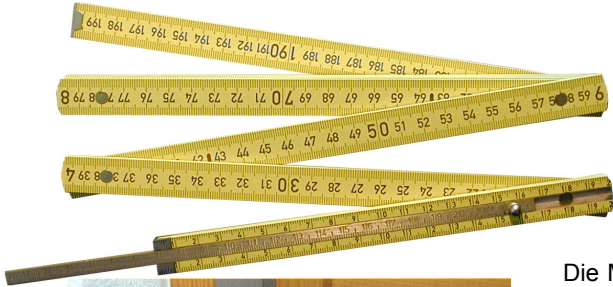

Holzgliedermaßstab mit Messingzunge

Ideal für alle Zwischenräume

Die Messingzunge mit eingprägter Teilung kann bis zu 20 Zentimeter über den Null-Punkt des Gliedermaßstabes hinausgeschoben werden. Zusammen mit dem Messwert des Gliedermaßstabes kann so das Innenmaß beispielsweise von Fenstern oder Türöffnungen millimetergenau abgelesen werden.

Eine weitere Besonderheit > Jedes Glied endet exakt mit einem vollen Zehner-Zentimeter, so dass beim Zusammenrechnen der beiden Maße von Messingzunge und Holzmaßstab mögliche Fehlerquellen reduziert werden.

- **2 m** • Made in Germany
- Genauigkeitsklasse III ... *hergestellt nach* RICHTLINIE 2004/22/EG des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 31. März 2004 über Messgeräte

^{DS} Artikel-Nr. &
GLN-Nummer

S 900 200

42 501709 0656 5

